

## Installationsvejledning - TITAN plasttanke

**Garanti:** Titan giver 10 års garanti mod fabriktionsfejl på tanken.

**Anvendelse:** Tanken er godkendt til overjordisk opbevaring af mineralolieprodukter med et flammepunkt på over 55°C, dvs. fyringsolie, dieselolie, smørelie o.l. Må ikke anvendes til opbevaring af benzin og petroleum.

**Underlag:** Tanken skal opstilles på et plant, tæt og vedvarende stabilt underlag, som sikrer at der opnås en ensartet og jævnt fordelt understøtning af hele tankens bundflade. Underlaget skal strække sig mindst 10 cm uden om tanken.

**Tankattest:** Kopi af tankattesten skal indsendes til kommunen senest samtidig med etablering af anlægget.

**Tilslutning:** Tilslutning til oliefyret og rørføring skal udføres iht. gældende lovgivning for olietankanlæg – kan findes på [www.olietanke.dk](http://www.olietanke.dk).


### **Indendørs opstilling:**

Tanken må opstilles indendørs i stueetage og kælderplan. Indendørs gælder der ingen afstandskrav til døre og vinduer.

### **Udendørs opstilling:**

Ved udendørs opstilling skal der holdes en afstand på 2 meter til døre og vinduer som ikke er BS/BD30 godkendt. Alternativt kan der imellem tank og døre/vinduer laves en flammeskærm, hvorved afstandskravet bortfalder.

En flammeskærm er en skærm/plade der kan modstå brand i 30 minutter. Det kan være en gipsplade, eternitplade, stålplade eller lign.

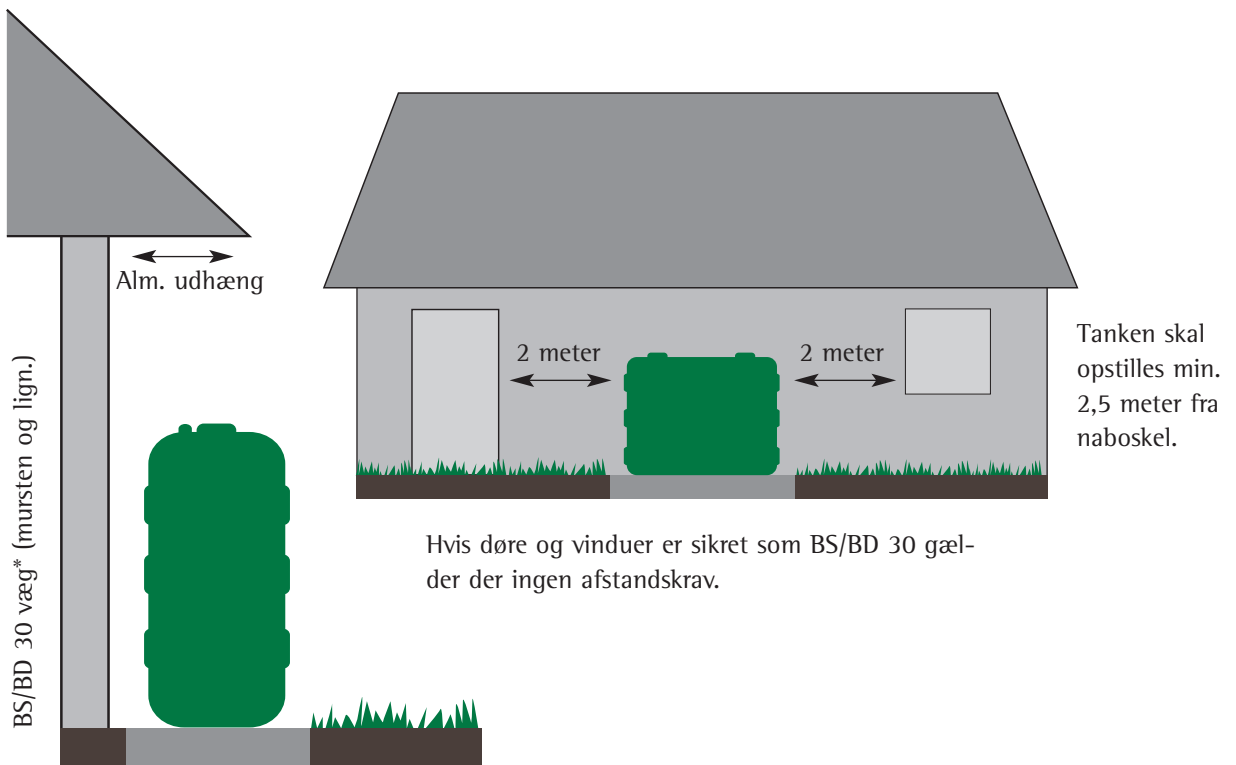

\*Kun i de tilfælde hvor væggen ikke opfylder kravene til en BS/BD 30 væg skal der holdes en afstand til væggen på 2 meter.